


KABEL & LEITUNGEN

SON-Y 3xRG 174 A/U sw

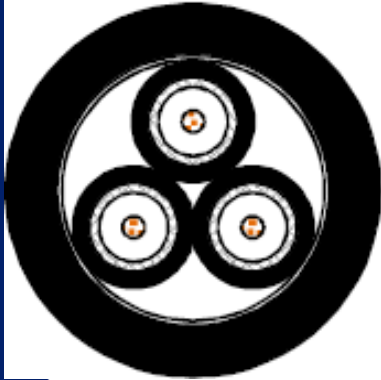

Highlights

Multikoaxialleitung nach Kundenvorgabe


Aufbau

Leiter:	Kupfer blankweich 7 x 0,16 mm Ø
Aderisolation:	PE
Aderdurchmesser:	ca. 1,5 mm
Verseilung:	Elemente gemeinsam verseilt, Folie
Abschirmung:	Kupfergeflecht verzinkt, opt. Bed. > 90 %
Innenmantelisoliation:	PVC, ca. 2,6 mm
Aderfarben:	schwarz ähnlich RAL 9005 mit Nummern 1-3
Mantelisoliation:	PVC
Außendurchmesser:	ca. 7,8 ± 0,2 mm
Farbe:	schwarz ähnlich RAL 9005

Technische Daten

Temperaturbereich:	- 20 °C bis + 70 °C
Mindestbiegeradius:	15 mm
Impedanz:	50 ± 3 Ohm
Kapazität:	97 pF/m
Verkürzungsfaktor:	0,66 v/c

Dämpfung bei 20 °C:

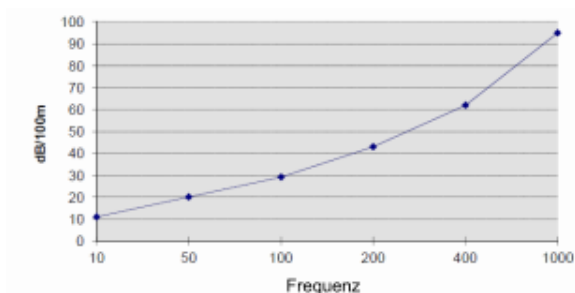

Erstellt: PK 22.02.2014

Wir behalten uns Produktänderungen vor

**WIR SIND DAS LAGER
UNSERER KUNDEN.**

HEINRICH THULESIUS GMBH & CO. KG
Zum Panrepel 15, D-28307 Bremen, GERMANY



KUNDENDIENST

Tel: +49 (0) 421-4895-0

Fax: +49 (0) 421-4895-225

E-Mail: info@thulesius.de

www.thulesius.de

**SUMITOMO
ELECTRIC
GROUP**