


KABEL & LEITUNGEN

HAN-H07RN-F Gummischlauchleitung

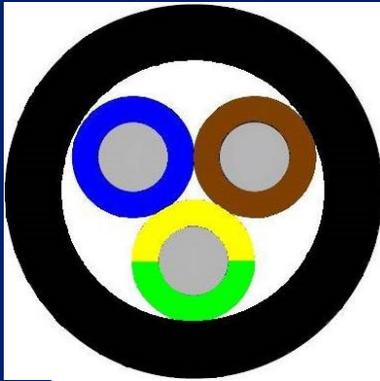

Highlights

Schwere Gummischlauchleitung zur Verwendung an Werkzeugen und Geräten in trockenen und feuchten Räumen, sowie im Freien, auch in Nutzwasser. Auch für die feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist UV- und Ozonbeständig, sowie weitestgehend beständig gegen Öle.

Aufbau

Leiter:	Kupfer blankweich, nach IEC 60228 Klasse 5 = feindrätig
Aderisolation:	Gummi
Aderfarben:	nach DIN VDE 0293 Teil 308
Mantelisolierung:	Gummi
Mantelfarbe:	schwarz

Technische Daten

Nennspannung:	U ₀ /U: 450V/750V
Prüfspannung:	2.500 V
Temperaturbereich:	ruhend: -25 °C bis +60 °C bewegt: -25 °C bis +60 °C
Mindestbiegeradius:	ruhend: 4 x d bewegt: 6 x d
Flammwidrigkeit:	VDE 0482-332-1 / IEC 60332-1-2

Aufmachung

Ringe oder Trommeln, auch
Schnittlängen möglich

Erstellt: PK 08052020

Wir behalten uns Produktänderungen vor.

**WIR SIND DAS LAGER
UNSERER KUNDEN.**

HEINRICH THULESIUS GMBH & CO. KG
Zum Panrepel 15, D-28307 Bremen, GERMANY



KUNDENDIENST
Tel: +49 (0) 421-4895-0
Fax: +49 (0) 421-4895-225
E-Mail: info@thulesius.de
www.thulesius.de

KABEL & LEITUNGEN

HAN- H07RN-F Gummischlauchleitung

Abmessungen

Aderzahl	Querschnittsbereich mm ²
1	1.50 - 300.0
2	1.00 - 6.00
3	1.00 - 50.0
4	1.00 - 185.0
5	1.50 - 70.0
7	1.50 - 2.50
12	1.50 - 2.50
19	1.50 - 2.50
24	1.50

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar
Gängige Abmessungen sind ab Lager verfügbar

Erstellt: PK 08052020

Wir behalten uns Produktänderungen vor.

**WIR SIND DAS LAGER
UNSERER KUNDEN.**

HEINRICH THULESIUS GMBH & CO. KG
Zum Panrepel 15, D-28307 Bremen, GERMANY



KUNDENDIENST

Tel: +49 (0) 421-4895-0
Fax: +49 (0) 421-4895-225
E-Mail: info@thulesius.de
www.thulesius.de

**SUMITOMO
ELECTRIC
GROUP**